

14


상 하 수 도 사 업 소

- ◇ 업무과
- ◇ 수도과
- ◇ 정수과
- ◇ 하수과


정 책 방 향

I. 정 책 방 향

자연과 시민을 위한 물 관리로
친환경 도시 조성



깨끗하고 안전한 물 공급으로
시민에게 신뢰 제고



공기업
경영효율화

- 직무전문교육 실시
- 원가,경상경비 절감
- 요금체납액 일소
- 요금현실화 추진

안정적인
급수인프라
구축

- 노후 상수관망 정비
- 수도정비 기본계획 수립
- 상수도 급수공사 추진
- 상수관로 유지 관리 및 긴급복구

깨끗한
물 공급

- 고도정수처리시설 도입
- 수돗물 수질관리기준 강화
- 정수장 시설개량


안전한
수질환경 조성

- 공공하수처리시설 확충
- 하수관로 정비
- 도시침수예방사업 확대

조 직 현 황

II. 조 직 현 황

□ 기 구 : 4과 12담당

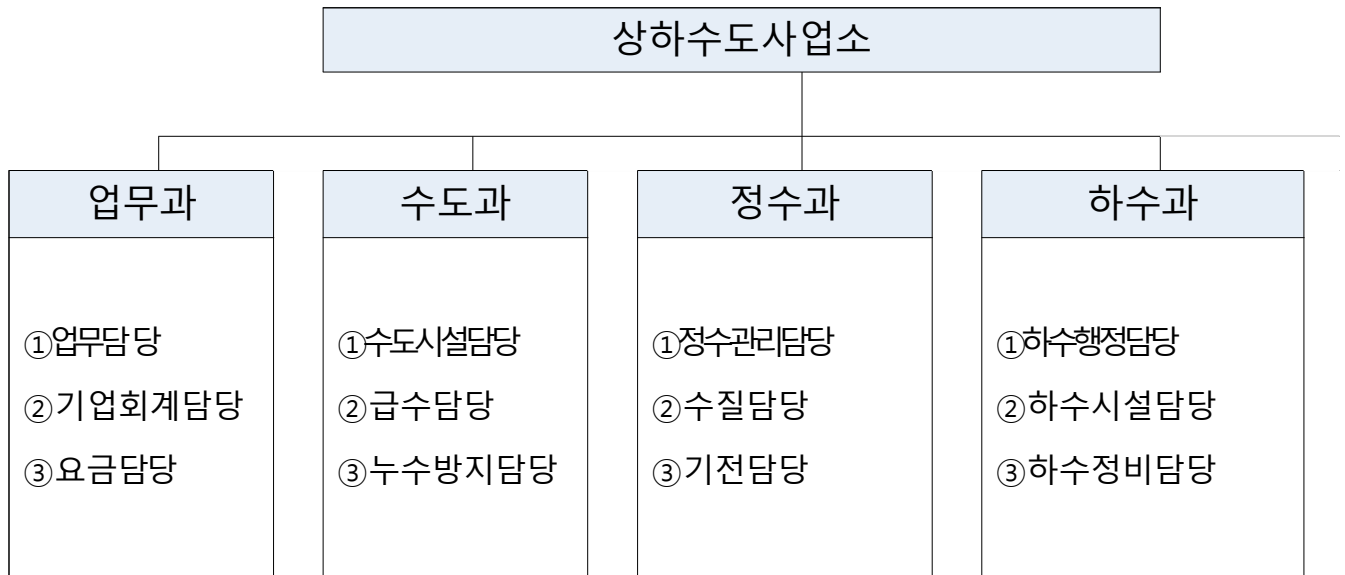

□ 직원현황 : 정원 72 / 현원 71

구 분	정 원	현 원	비 고
계	72	71	
업 무 과	19	19	
수 도 과	19	19	
정 수 과	18	19	+1
하 수 과	16	14	△2

□ 부서별 주요업무

부 서 명	주 요 업 무 기 능
업 무 과	○ 상하수도사업소 공사·용역·물품구매 계약 ○ 상하수도사업소 예산편성·세입·지출·재산관리 ○ 상하수도사용료 체납관리 및 징수처분 ○ 상하수도사용료 조정·검침·고지서배부
수 도 과	○ 노후 상수도관 정비 ○ 수도정비기본계획 수립 및 시행 ○ 상수도 급수공사 시행 및 급수 취약지 배수관 부설 ○ 상수관로 유지 관리 및 긴급 복구
정 수 과	○ 정수장 운영 및 안전관리 ○ 통합관리시스템 운영 관리 및 상수도 생산량 조정 ○ 취 · 정수장 시설물의 유지관리 ○ 수질검사 및 수돗물평가위원회 운영
하 수 과	○ 공공하수처리장 운영 ○ 공공하수처리시설 설치 · 개량 ○ 하수관거 및 마을하수도 설치 ○ 하수도시설물 관리 및 하수관거 정비

일 반 현 황

III. 일 반 현 황

(작성기준일 : 2022.6월말)

□ 상수도 주요시설

○ 배수지 현황

연 번	배수지명	저수용량 (설치년도)	용량×지 (규 격)	체류시간(hr) 운영수위(m)	급수구역 (세대수)
1	송정 (송정 16-3)	3,000('79)	1,500m ³ ×2 (B12.0×L33.0×H4.5)	18.5 (H:3.5, L:2.5)	송정, 광평 (7,658)
2	형곡 (형곡 산4-3)	8,520('84)	2,840m ³ ×3 (B22.6×L29.7×H4.5)	6.4 (H:3.9, L:3.7)	상모, 사곡, 형곡1,2 (27,271)
3	금오산 (남통 산24)	1,000('07)	500m ³ ×2 (D12.8×4.5)	27.9 (H:3.6, L:2.2)	금오산상가, 각산 (15,071)
4	봉곡 (봉곡 산7-5)	10,200('98)	3,400m ³ ×3 (B26.5×L26.5×H4.5)	21.4 (H:3.6, L:2.5)	봉곡, 부곡, 도량5주공 (7,531)
5	동부 (구평 산59-5)	13,000('07)	6,500m ³ ×2 (B36.5×L36.0×H5.4)	14.4 (H:4.2, L:3.8)	인의, 진평, 구평, 신동 (29,589)
6	황상 (황상 65-2)	3,200('04)	1,600m ³ ×2 (B24.5×L14.5×H5.0)	4.9 (H:4.0, L:3.0)	황상, 2공단, 인의일부 (7,761)
7	옥계 (옥계 572)	4,000('94)	2,000m ³ ×2 (B23.0×L23.0×H4.4)	17.1 (H:3.0, L:2.0)	옥계 (4,476)
8	원호 (원호 458)	7,200('96)	1,800m ³ ×4 (B30.0×L15.0×H4.3)	6.0 (H:3.6, L:2.0)	원호, 도량, 고아전역 (16,439)
9	선산(구) (선산 생곡889)	2,000('85)	1,000m ³ ×2 (B14.0×L18.0×H4.6)	18.1 (H:3.2, L:1.5)	선산읍, 옥성, 도개
10	선산(신) (선산 교리2-2)	2,000('92)	1,000m ³ ×2 (B14.0×L18.0×H4.0)	5.9 (H:3.5, L:1.5)	선산, 무을
11	해평 (해평리 산5-6)	3,500('06)	1,750m ³ ×2 (D20.0×H6.04.5)	36.0 (H:5.5, L:2.0)	해평
12	남부 (상모 산 3-7)	8,500('14)	4,250m ³ ×2 (B23.5×L37.6×H5.0)	40.0 (H:4.0, L:2.0)	오태, 상모사곡 일부
13	문성 (고아 송림 358-6)	10,000('20)	5,000m ³ ×2 (B43.0×L25.0×H5.0)	13.35 (H:4.0, L:3)	문성, 봉한, 송림, 오로
14	구미시(공업) (공단동 3)	19,000 ('87*2 , '89*2)	5,000m ³ ×3, 4,000m ³ ×1	3.0	구미정수장 (1, 3공단)
15	구미시(생활) (공단동 3)	3,000	750m ³ ×4		동부, 황상배수지
16	구미시(고도생활) (공단동 3)	4,330('22)	2,165m ³ ×2 (B18.5×L26.0×H4.5)		동부, 황상배수지

○ 취수장 현황

연 번	시 설 명	위 치	시설용량(톤/일)	취수펌프	비 고
1	구미취수장	낙동강변로 706-20	140,000	600마력 5대 400마력 1대	

○ 정수장 현황

연 번	시 설 명	위 치	시설용량(톤/일)	급수구역	비 고
1	구미정수장	신비로 47	생활용수 50,000 공업용수 140,000	동부, 황상배수지 1, 3공단	

※ 2021년 12월 생활용수(50,000톤) 고도정수처리시설 공사 준공

○ 가압장 현황

NO	시설명	위 치	시설용량(톤/일)	공급배수지	비 고
1	시가압장	송원서로56(송정동)	31,200	형곡·송정· 금오산배수지	
2	봉곡가압장	아은로11길15	22,560	봉곡배수지	
3	인동가압장	수출대로 445(황상동)	39,360	동부·황상배수지	
4	옥계가압장	흥안로1길23-10(옥계동)	20,160	옥계배수지	
5	남부가압장	임은동245-13(임오동)	16,771	남부배수지	

□ 하수도 주요시설

○ 하수처리장 현황

연번	처리장	위 치	부지면적 (㎡)	시설용량 (㎡/일)	운영 인원	비고
	계		441,238	529,050	151	
1	구 미	칠곡군 석적읍 3공단1로 62-6	214,743	330,000	47	자원순환팀 14명 포함
2	원 평	구미시 산업로 191-16(원평동)	34,374	60,000	20	
3	4단지	구미시 첨단기업로 8(금전동)	97,000	64,300	23	4단지50,000 확 장14,300
4	선 산	구미시 선산을 금오서원길 64	12,506	11,000	17	
5	산 동	구미시 산동면 성수문량길 249-74	19,915	8,000	23	
6	도 개	구미시 도개면 도개들길 154	2,850	750	3	
7	중 앙	구미시 오태8길 27-12	59,850	55,000	18	